
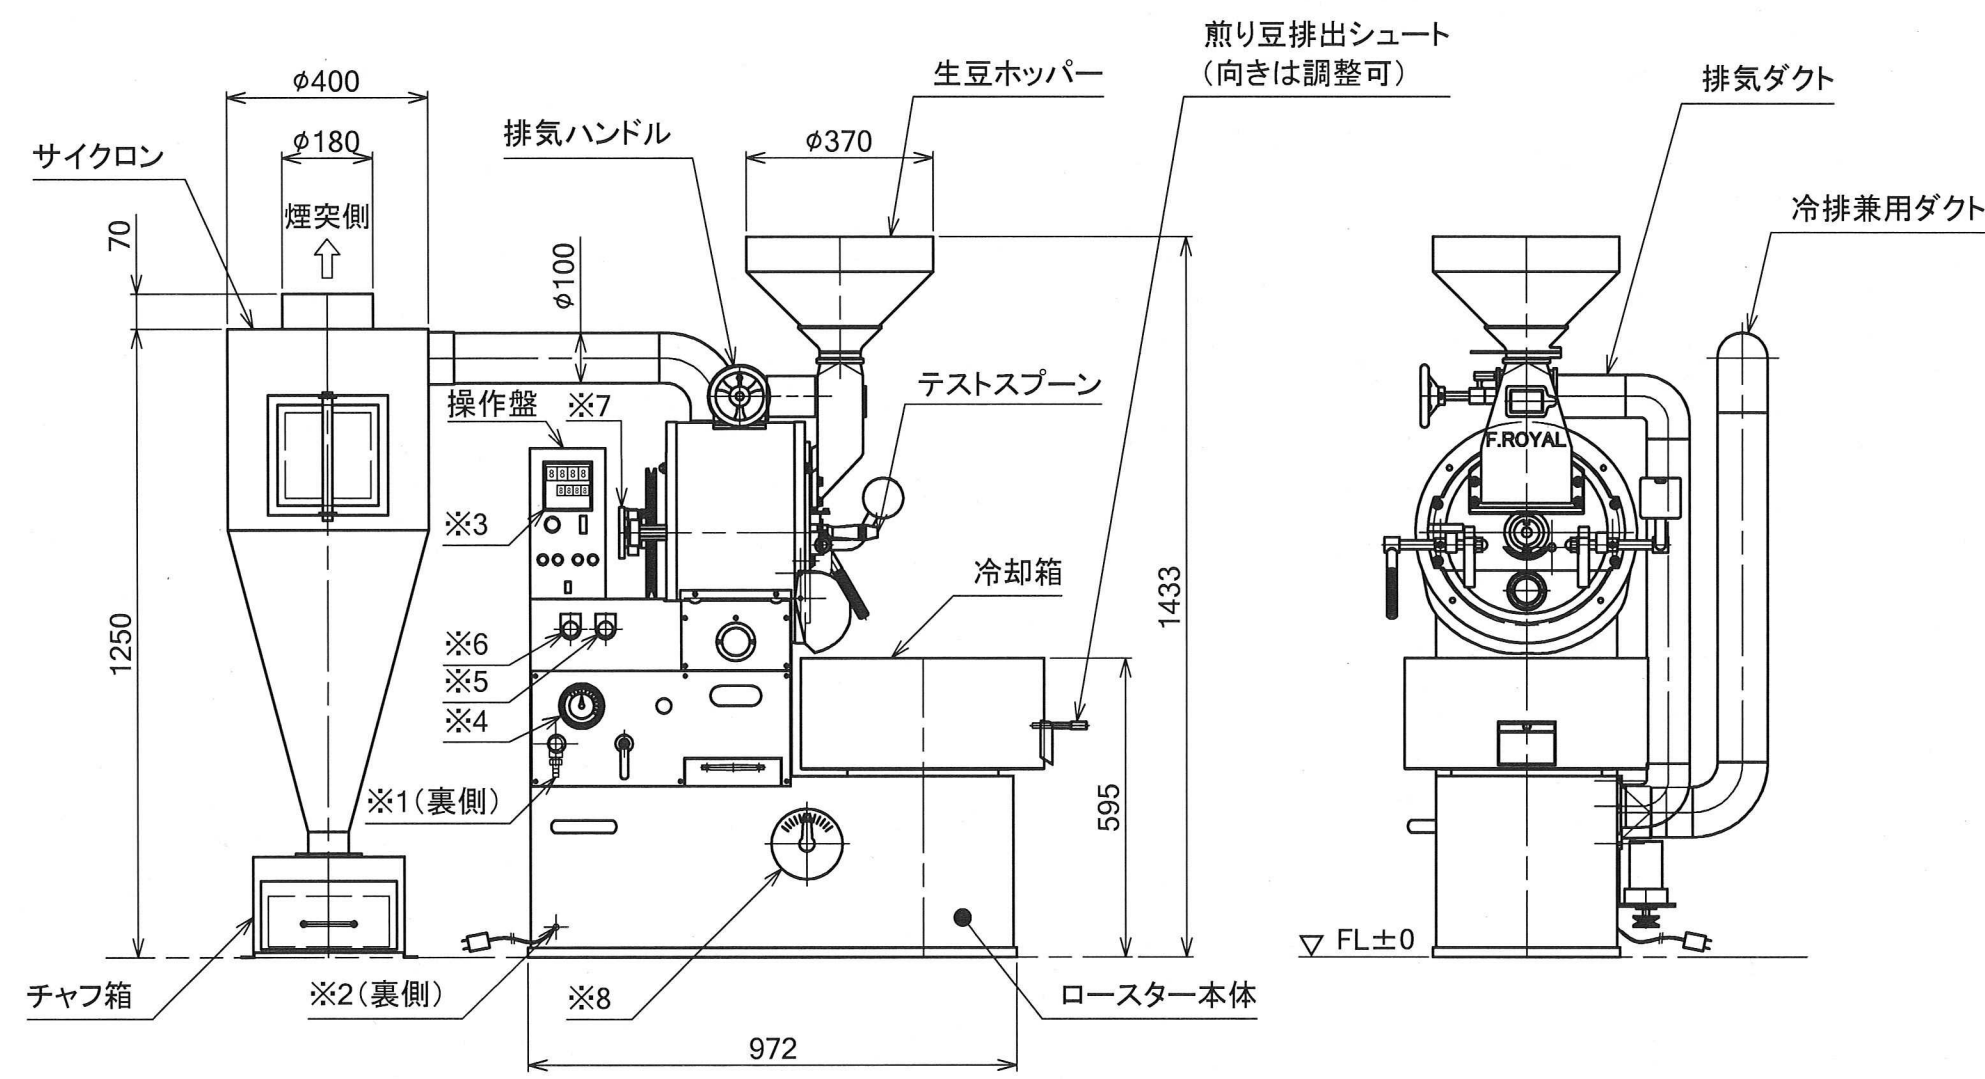


記号	担当	日付	理由
△A			
△B			
△C			

焙煎機仕様一覧表			
型式		R-103型	
本体	生産能力	3kg/Batch	
電源	相	単相	
	電圧	100V(50・60Hz)	
モーター 容量	本体	40W	
	冷却	200W	
	攪拌	40W	
ガス	消費量	6000kcal/h(6.98kW)	
	接続径	LPG: 10A(3/8)	
		13A: 15A(1/2)	
		その他: 15A(1/2)	
備考		<※1>ガスホースエンド接続口 <※2>電源コードプラグ(プラグ付き) <※3>温度計 <※4>ガス圧計 <※5>点火ボタン <※6>非常消火ボタン <※7>シリンダー隙間調整ダイヤル <※8>ロースト/クーリング切替レバー	

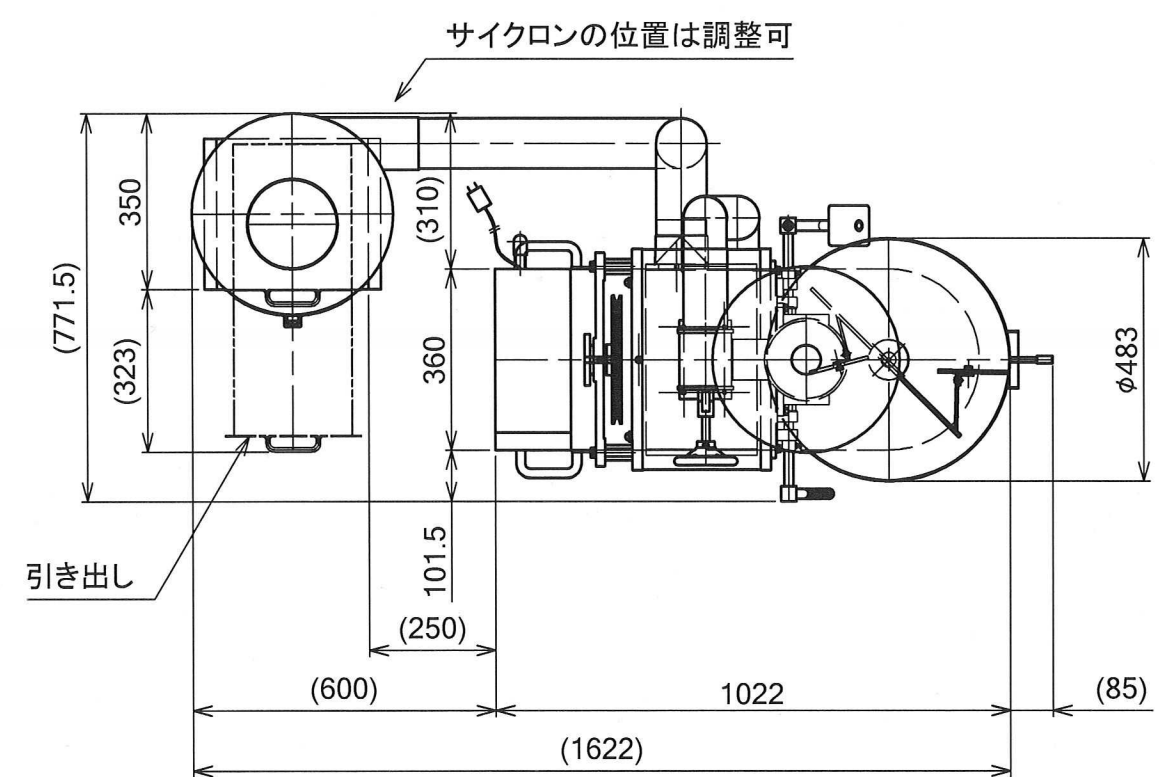


Aproved by	Design by	Drawing by	Customer Name	Date
	堤	林	Fujiroyal	2014/09/29
			Unit Name	Scale
			3kg ロースター	1:15
			Parts Name	Projection
			標準仕様(左)外観図	
			Drawing No.	Rev.
			R103-FUJI-0000-NL	

記号	担当	日付	理由
△A			
△B			
△C			

焙煎機仕様一覧表

型 式		R-103型
本 体	生産能力	3kg/Batch
電 源	相	単相
	電圧	100V(50・60Hz)
モーター 容 量	本体	40W
	冷却	200W
	攪拌	40W
ガ ス	消費量	6000kcal/h(6.98kW)
	接続径	LPG:10A(3/8)
		13A:15A(1/2)
		その他:15A(1/2)
備 考		<※1>ガスホースエンド接続口 <※2>電源コードプラグ(プラグ付き) <※3>温度計 <※4>ガス圧計 <※5>点火ボタン <※6>非常消火ボタン <※7>シリンダー隙間調整ダイヤル <※8>ロースト/クーリング切替レバー

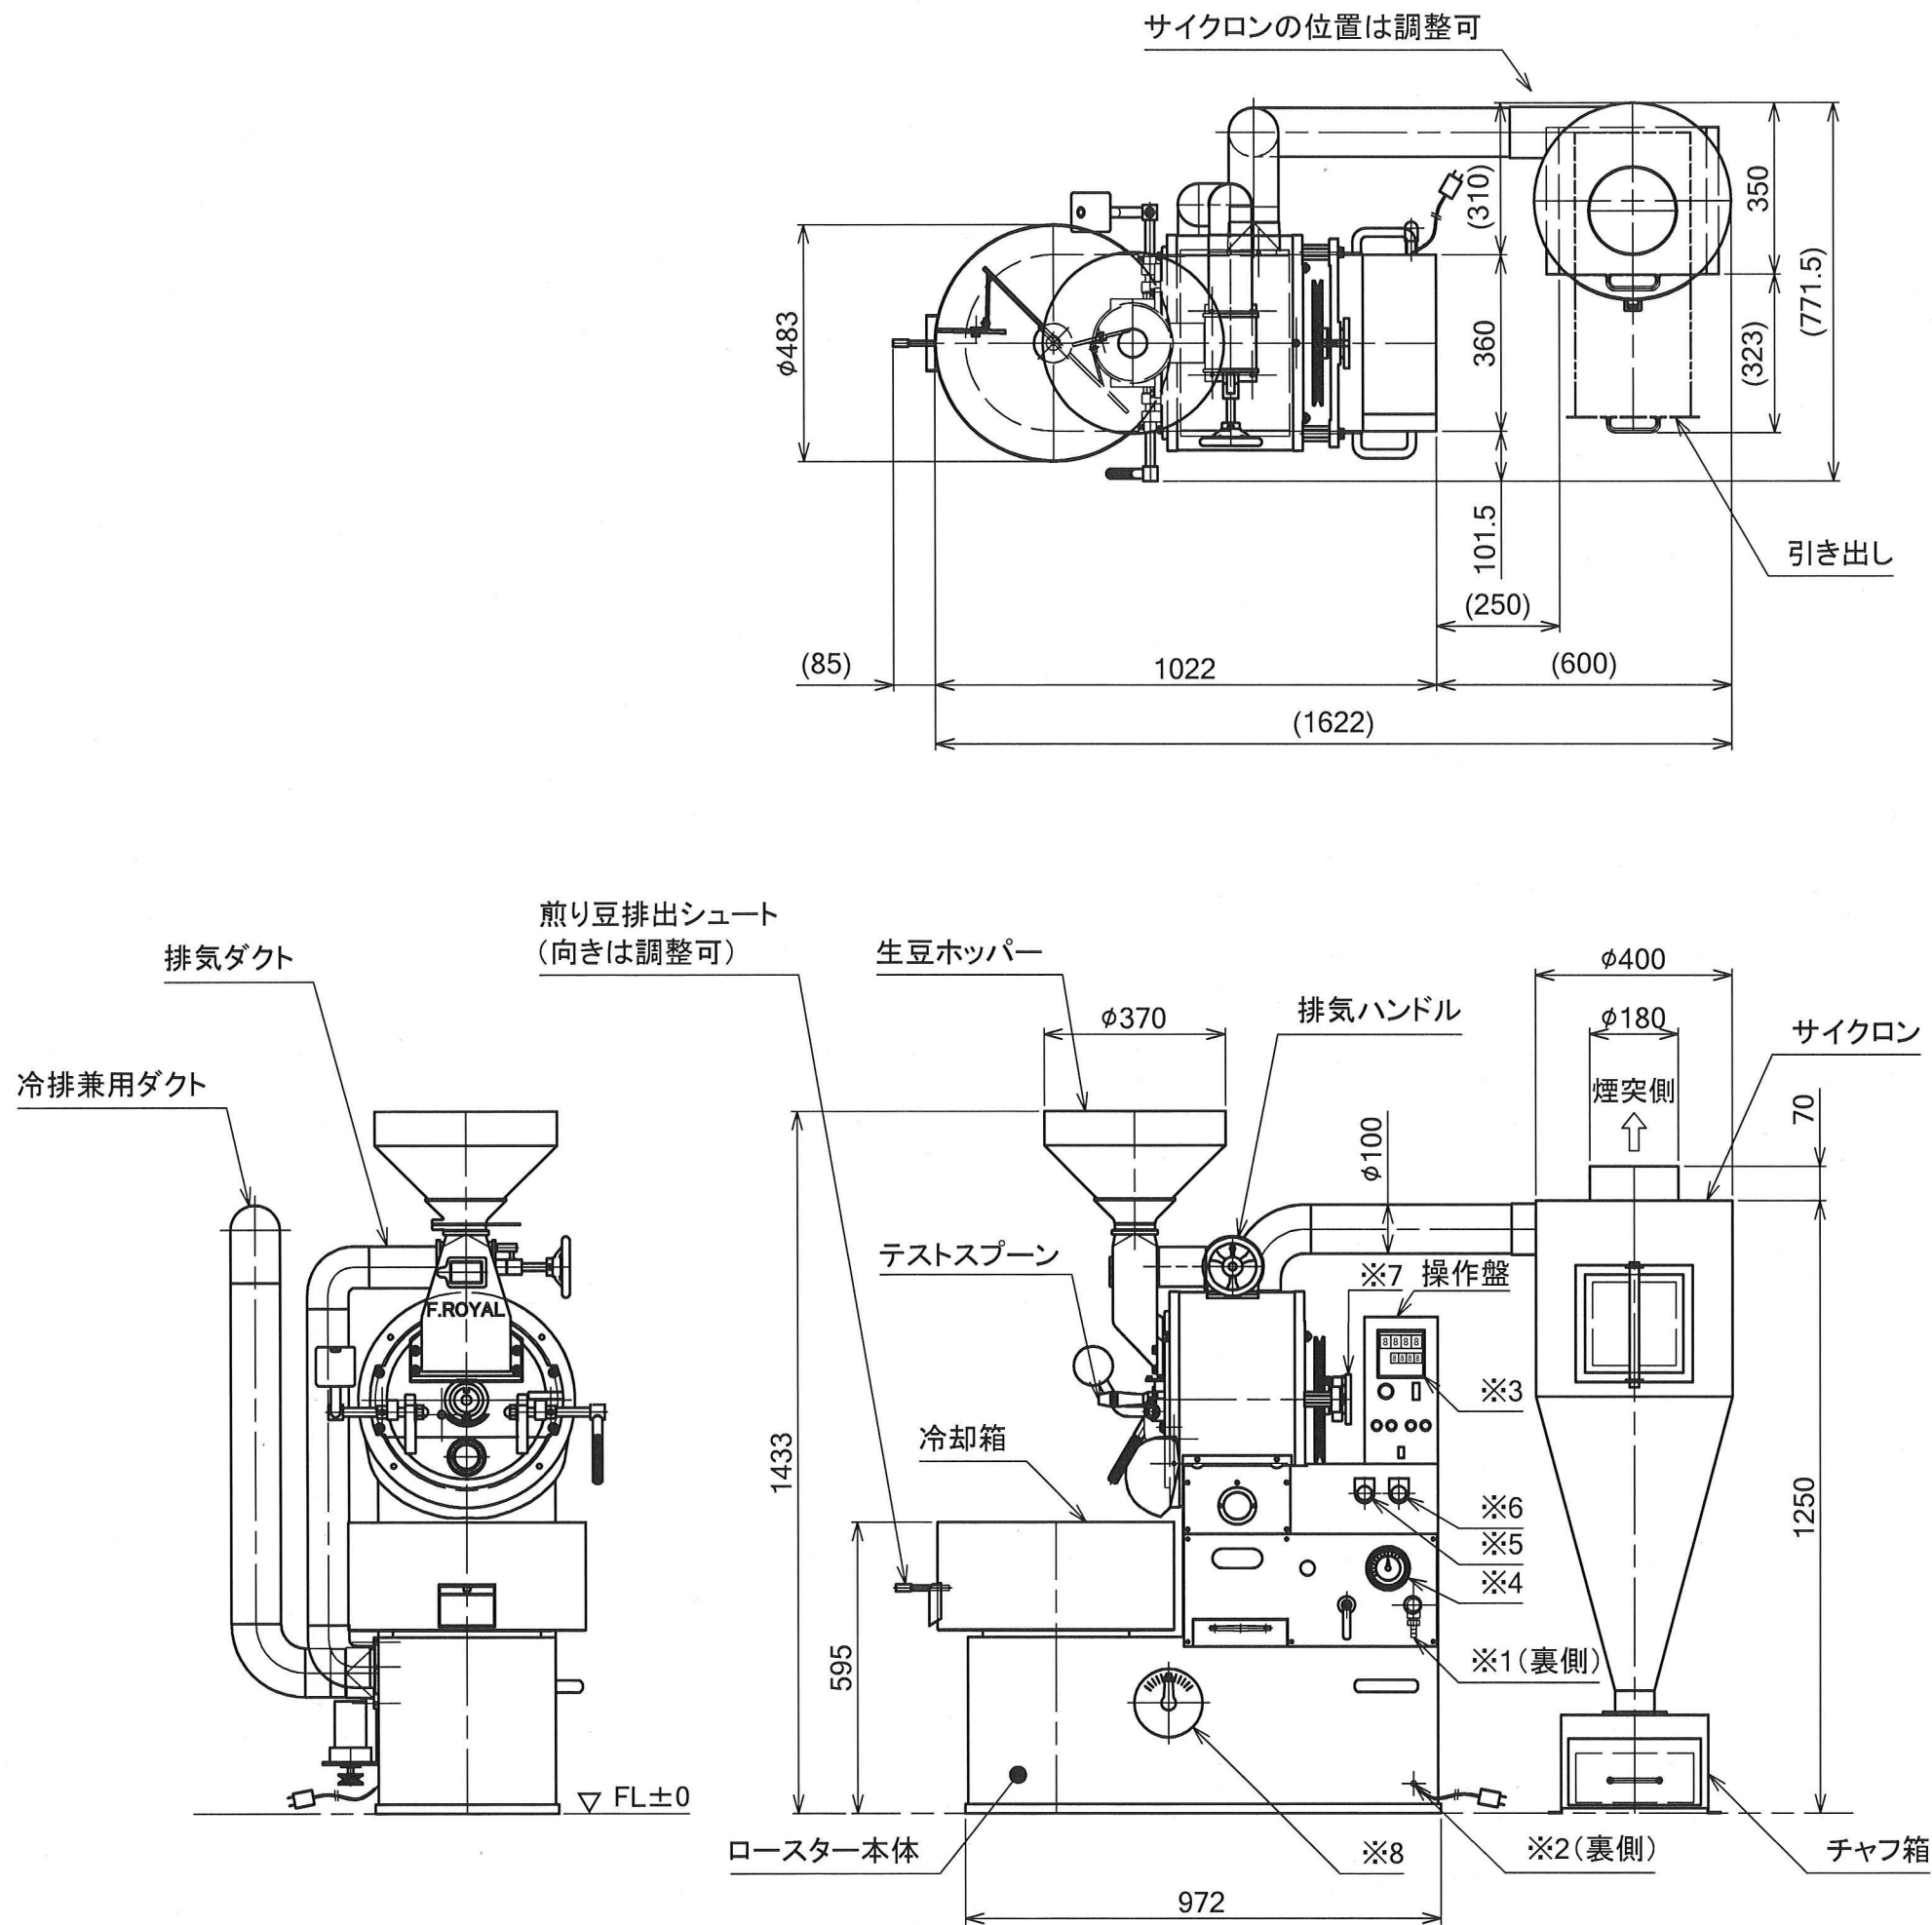

Approved by	Design by	Drawing by	Customer Name	Date
	堤	林	Fujiroyal	2014/09/29
			Unit Name	Scale
			3kg ロースター	1:15
			Parts Name	Projection
			標準仕様(右)外観図	
			Drawing No.	Rev.
			R103-FUJI-0000-NR	