

コーヒーロースター

Revolution

火力・排気のデジタル制御によるプログラム管理を実現
全自動完全熱風式5 kg ロースター




- 一回あたりの推奨焙煎量 1.5 kg ~ 5 kg
- オペレーションタッチパネルで投入温度やバーナー出力を指定し、焙煎から冷却までのオートメーション化を実現。
- 過去の焙煎データ自動保存機能により再現性の高い焙煎が可能

仕様

型 式 : Revolution
 サ イ ズ : W 2,100 × D 1,020 × H 1,863 (mm)
 重 量 : 900 kg
 消費電力 : 960 W
 定格燃焼量 : 21 kW (18,000 kcal / h)
 電 源 : 単相 100 V
 生産能力 : 生豆 5 kg / Batch
 焙煎方式 : 熱風式
 周 波 数 : 50 Hz / 60 Hz
 ガ ス 種 : LPG / 各種都市ガス
 接続ホース : LPG / 各種都市ガス 13 mm

主な機能

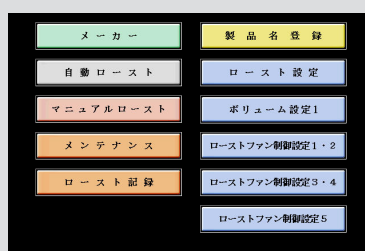

操作パネル



自動ローストシステム

ロ-314時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
製品温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
熱風温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
ロ-315℃	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
ロ-315時間	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
製品温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
熱風温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
ロ-316℃	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
製品温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
熱風温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
ロ-317℃	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
ローストタイム	12 分	12 秒								
ローストカーブ	+12	℃/分								
製品温度	123.4	℃								
熱風温度	123	℃								

ロースト記録システム



テストスプーン

株式会社 富士珈機

大阪本社 : 大阪市浪速区稲荷1-8-29
 東京支店 : 東京都足立区梅田7-25-2
 札幌営業所 : 札幌市中央区南16条西18丁目1-20

TEL. (06) 6568-0440 FAX. (06) 6568-0540
 TEL. (03) 5845-5307 FAX. (03) 5845-5309
 TEL. (011) 211-5711 FAX. (011) 211-6371



<https://fuji-royal.jp>