

コーヒーロースター

Revolution

火力・排気のデジタル制御によるプログラム管理を実現
全自動完全熱風式5 kg ロースター




- 一回あたりの推奨焙煎量 1.5 kg ~ 5 kg
- オペレーションタッチパネルで投入温度やバーナー出力を指定し、焙煎から冷却までのオートメーション化を実現。
- 過去の焙煎データ自動保存機能により再現性の高い焙煎が可能

仕様

型 式 : Revolution
 サ イ ズ : W 2,100 × D 1,020 × H 1,863 (mm)
 重 量 : 900 kg
 消 費 電 力 : 960 W
 定 格 燃 焼 量 : 21 kW (18,000 kcal / h)
 電 源 : 単相 100 V
 生 産 能 力 : 生豆 5 kg / Batch
 焙 煎 方 式 : 熱風式
 周 波 数 : 50 Hz / 60 Hz
 ガ ス 種 : LPG / 各種都市ガス
 接 続 ホ ー ス : LPG / 各種都市ガス 13 mm

主な機能

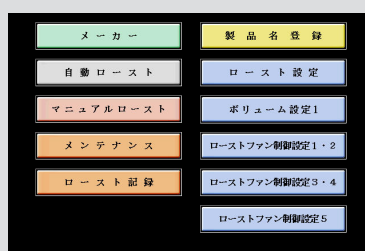

操作パネル



自動ローストシステム

BACK	ロースト記録 20										オールクリア 2秒長押し
ロ-31時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
製品温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
熱風温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
ロ-32风量	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
ロ-33時間	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
製品温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
熱風温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
ロ-34风量	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
製品温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
熱風温度	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
ロ-35风量	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+12
ローストタイム	12 分	12 秒									
ローストカーブ	+12	℃/分									
製品温度	123.4	℃									
熱風温度	123	℃									

ロースト記録システム



テストスプーン

株式会社 富士珈機

大阪本社 : 大阪市浪速区稲荷 1-8-29
 東京支店 : 東京都足立区竹の塚 5-6-18
 札幌営業所 : 札幌市中央区南 16 条西 18 丁目 1-20

TEL. (06) 6568-0440 FAX. (06) 6568-0540
 TEL. (03) 5851-8172 FAX. (03) 5851-8171
 TEL. (011) 211-5711 FAX. (011) 211-6371



<https://fuji-royal.jp>