


オートカット付
コーヒーミル

みるっこ



取扱説明書

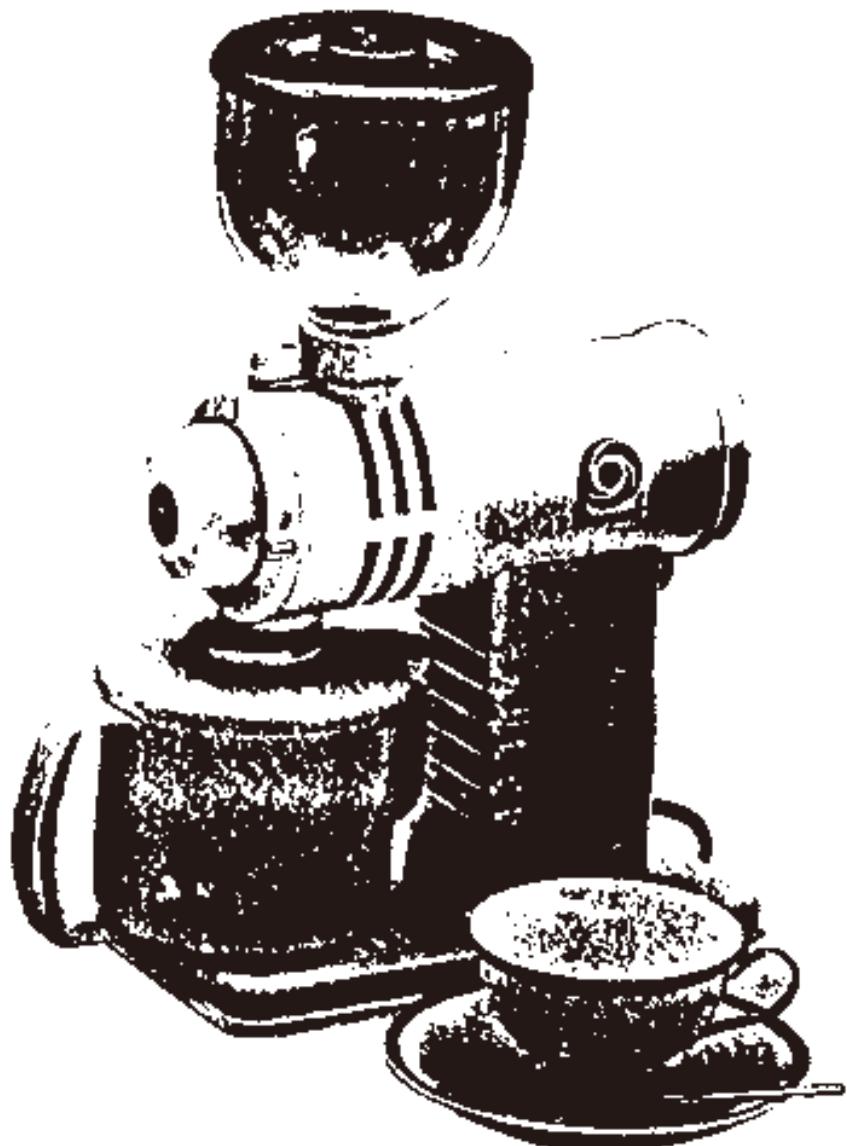

株式会社 富士珈機

ご使用前に必ずお読みください。

お使いになる前に


このたびはフジローヤル オートカット付コーヒーミル「みるっこ」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

この「みるっこ」は、営業用としてはもちろんのこと、一般のご家庭でも簡単にお使い頂ける本格派のコーヒーミルとして開発されました。このあとの取扱説明書をよくお読みの上、挽きたての香り高いコーヒーをお楽しみください。

尚、この取扱説明書には保証書が付いておりますので、お読みになられた後は、大切に保管してください。

各部の名称

- | | |
|---------------|---------|
| ①ホッパーフタ | ⑯受缶 |
| ②ホッパー | ⑰電源スイッチ |
| ③ダンパー | ⑲脚 |
| ④ケーシング | ⑳ゴム足 |
| ⑤モーター | ㉑臼取付ネジ |
| ⑥オートカットボタン | ㉒排出口 |
| ⑦ダイヤル取付ネジ | |
| ⑧粒度調整ダイヤル | |
| ⑨サブナット | |
| ⑩前カバー | |
| ⑪回転臼 | |
| ⑫調整ネジ(ベアリング付) | |
| ⑬送り込み | |
| ⑭固定臼 | |
| ⑮前カバー取付ネジ | |
| ⑯受缶フタ | |

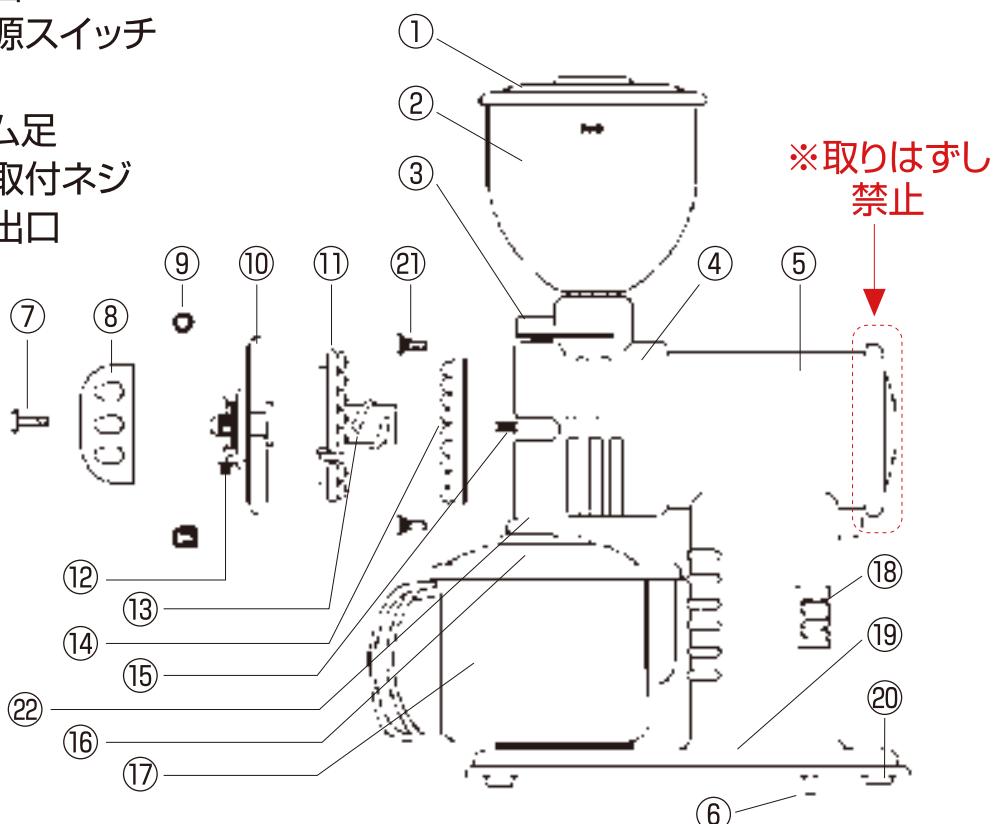

仕様

形 式	R-220	電 源	100V 50/60HZ
容 量	200g	大 き さ	130(W)×240(D)×362(H)mm
モーター	100V(10分定格)	重 量	4.6kg
粉碎能力	400g(毎分) 中煎りの豆を6番で挽いた場合。		

※挽き目によって粉碎能力は変わります。中煎りの豆を1番で挽いた場合は200g(毎分)になります。

ご使用上の注意

ご使用上の際には、下記の注意事項を必ず守り、正しい方法でお取り扱いください。

1. 取扱説明書は、必ずお読みください。
2. 湿度の高い所、高温になる所、直射日光に長時間当たる所などに保管しないでください。
3. 電源は、コンセントを使用してください。
4. 使用後は、必ず差し込みプラグを持ってコンセントから引き抜いてください。
5. 感電、火災、火傷などの防止のため、コードやプラグ、本体を水や他の溶液にひたさないでください。また濡れた手でコードやコンセントに触れないでください。
6. 使用していない時や、本体を清掃する時は、プラグをコンセントから引き抜いてください。
7. ホッパー内や排出口に指などを入れないでください。
8. 幼いお子さまの近くで使用する時は、特に注意してください。
9. 1回に挽くコーヒー豆の量は200g以内にしてください。
(それ以上挽くと目詰まりをおこし、故障の原因になります。)
10. コーヒー豆を挽く以外の用途には使用しないでください。
11. コーヒー豆が本体内部にある状態でモーターを回さずにダイヤルを右に回すと故障の原因になります。
12. カット臼の場合、浅煎りの豆はオートカットが働く可能性があります。
その場合は、10g程度の少量に分けてご使用ください。

ご使用方法

○ホッパーおよび受缶を取り付けてください。

(※ホッパー根元の傷は成形上できるもので、不良ではありません。)

(※ホッパーを取り付ける際、左右どちらかに回しながら取り付けると固定されます。)

○電源コードをコンセントに差し込んでください。

○電源スイッチを入れ回転することを確認してください。

○ダンパーを閉めコーヒー豆をホッパーに入れてください。

○電源スイッチを入れてから粒度調整ダイヤルを希望のメッシュに合わせてください。

○ダンパーを開くと挽き始めます。

挽き目(メッシュ)の設定の仕方

メッシュの粒度は、固定臼と回転臼の間隔をダイヤルで調整することにより設定します。ダイヤルの数字を小さくするほど細挽きに、数字を大きくするほど粗挽きになります。

メッシュの目安

抽出区分	グラインダー	カット
エスプレッソ		1~1.5
サイフォン	3~6	3~6
ペーパーフィルター	3~6	3~6
ネルドリップ	6~8	6~8

※目安ですので、お好みの味にあわせて調整してください。

オートカット(安全装置の解除方法)

モーターの過熱や異物の混入などにより、オートカットが動いてモーターがストップすることがあります。異物が入った場合は、次の手順に従って異物の除去を行ってください。

1. 電源スイッチを切り、コンセントを抜いてください。
2. 前カバーの両側にあるサブナットを2個取り外してください。
3. 前カバー、回転臼(送り込み付き)、混入した異物を除去します。
4. ケーシング内をよく掃除した後、回転臼をモーターシャフトの溝に合わせて押し込みます。
5. 前カバーをセットし、サブナットで締め付けます。
6. オートカットボタンを押して正常に作動するか確かめてください。

ダイヤル調整の方法

ダイヤルの数字と粒度が合わなくなったら時に調整します。

(※工場出荷時には調整しています。)

1. 粒度調整ダイヤル中心部のネジを取り、ダイヤルを外してください。
2. 電源スイッチを入れ、調整ネジを右方向に少しずつゆっくり回していくと固定臼と回転臼があたる金属音がします。
3. 金属音が出た位置から一目盛(カット臼の場合は二目盛)左方向に戻してください。
4. ダイヤルの1の数字を真上に合わせて差し込み、ネジを締め付けてください。

<ホッパーと蓋の清掃方法>

ホッパーと蓋をアルコールで清掃すると化学反応を起こし、ヒビ等が入ることがあります。汚れが気になる場合は中性洗剤を薄めて洗った後、よく乾かしてからご使用ください。

<無料修理規程>

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ店で無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して、無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ、ご依頼ください。
3. 保証期間内でも以下の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造などによる故障および損傷の場合。
 - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷の場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常気圧による故障および損傷の場合。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合または、字句を書き替えられた場合。
 - **1Pの図の取り外し禁止部分のネジの取り外しや不当な修理改造の場合。**
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

コーヒーミル保証書

持込修理

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	フジローヤルオートカット付コーヒーミル「みるっこ」	
-----	---------------------------	--

保 証 期 間	対 象 部 分	期間(お買い上げ日より)
		本 体
お買い上げ日	年	月 日
お客様ご芳名		
ご 住 所		
取 扱 店		

(販売店およびお買い上げ日の記入なきものは無効です。)

株式会社 富士珈機

〒556-0023 大阪市浪速区稻荷1丁目8-29 TEL(06)6568-0440(代)

保証書とアフターサービスについて

- フジローヤルコーヒーミルには、お買い上げから1年間の保証がついています。
- 保証書に「販売店印」「お買い上げ日」が記入されているか確かめてください。
- ご愛用者の皆様が、いつまでも快くご使用いただけるように、万全のアフターフォローアップ体制をとっています。部品の交換・修理をはじめいかなるご相談も承っております。動作、性能に支障が生じたと感じられた場合は、お買い上げの販売店または弊社までお申し付けください。
- フジローヤルコーヒーミル「みるっこ」の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

株式会社 富士珈機

〒556-0023 大阪市浪速区稻荷1丁目8-29
TEL(06)6568-0440(代) FAX (06)6568-0540

東京支店

〒123-0851 東京都足立区梅田7丁目25-2
TEL (03)5845-5307 FAX (03)5845-5309

<https://www.fuji-royal.jp>

故障とその処理

症 状	原 因	処 置
スイッチを入れてもモーターが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ○電源コードがコンセントに差し込み不完全 ○差し込みコンセント不良 ○電気コード不良 ○電気スイッチ不良 ○オートカットが作動 ○モーター不良 	<ul style="list-style-type: none"> ○差し込みを再確認する ○他の電気器具を使って確認する ○部品の交換 ○部品の交換 ○オートカットボタンを押す ○取扱店又はメーカーにて点検
モーターが回っているが回転体が回らない	<ul style="list-style-type: none"> ○回転体・送り込みの破損 	<ul style="list-style-type: none"> ○取扱店又はメーカーにて点検
モーターも回転臼も回っているのに粉が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ○臼の目詰まり ○排出口の詰まり 	<ul style="list-style-type: none"> ○臼の掃除又は交換 ○掃除
モーターの唸る音がするのにモーターが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ○異物混入で臼が回転出来ない ○臼の目詰まり ○排出口の詰まり ○受缶内にコーヒーが充満している 	<ul style="list-style-type: none"> ○点検、掃除 ○臼の掃除又は交換 ○掃除 ○受缶内のコーヒーを取り出す
コーヒー豆を挽いている途中でモーターが止まる	<ul style="list-style-type: none"> ○コーヒー豆の中に異物が混入した ○過熱によりオートカットが作動 	<ul style="list-style-type: none"> ○点検、掃除 ○少し時間をあけてオートカットボタンを押す