
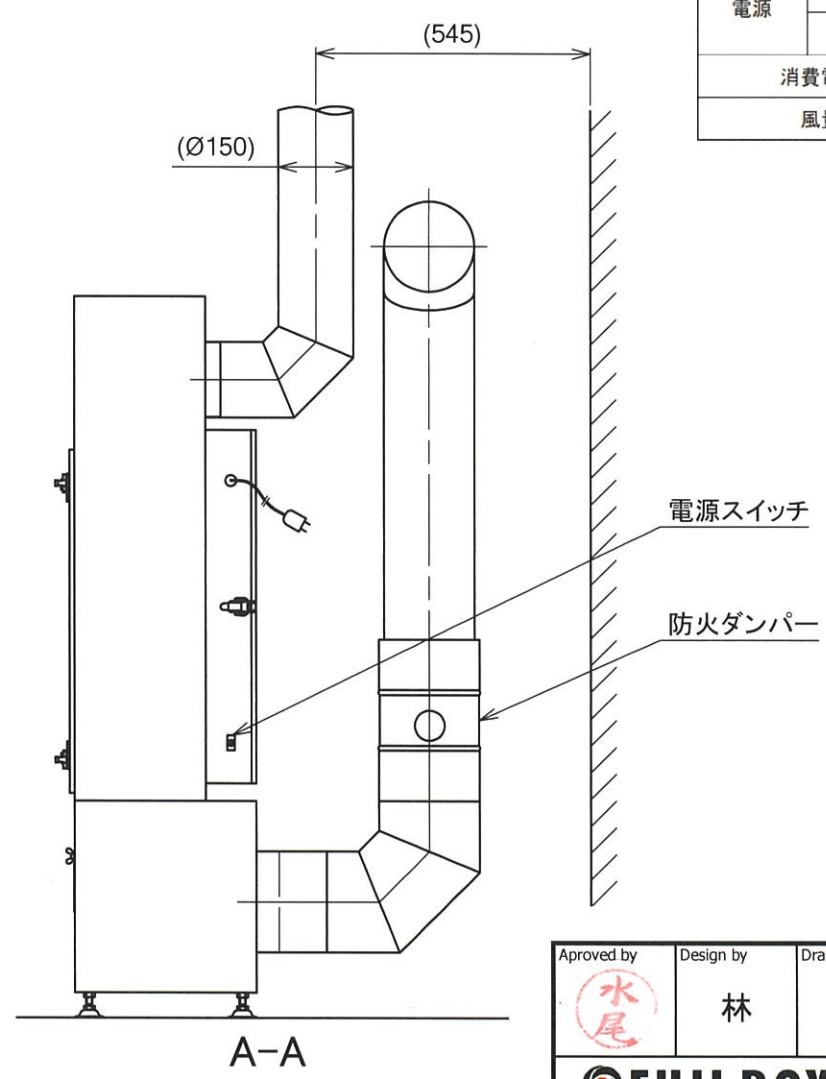
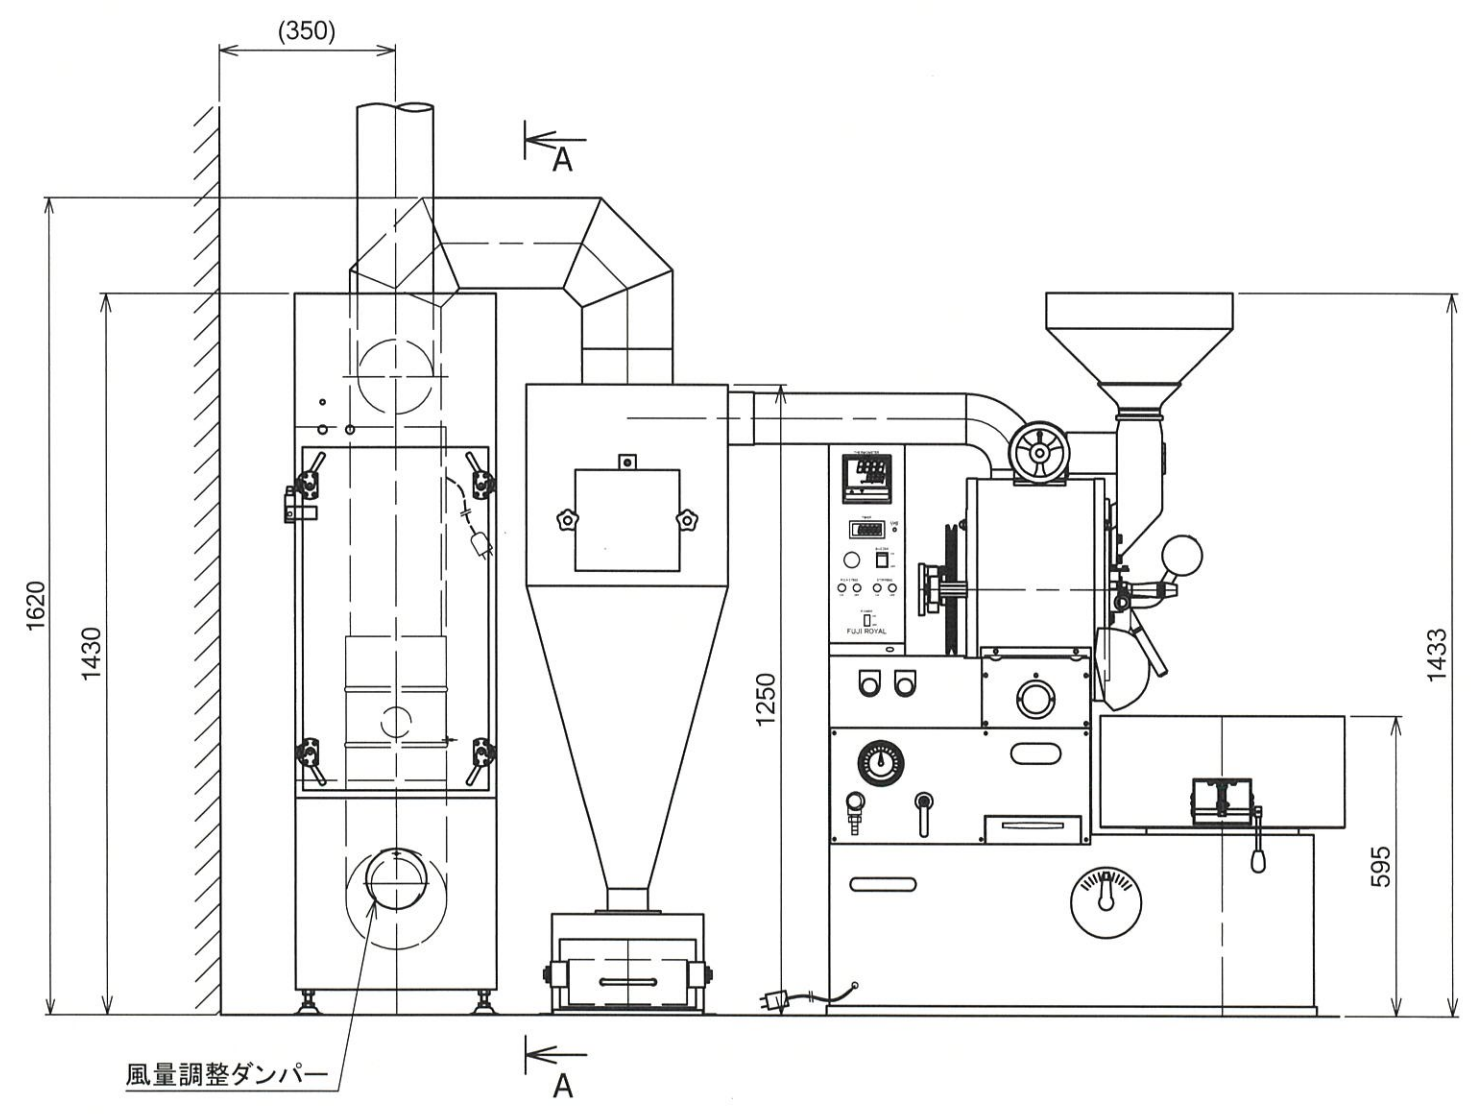


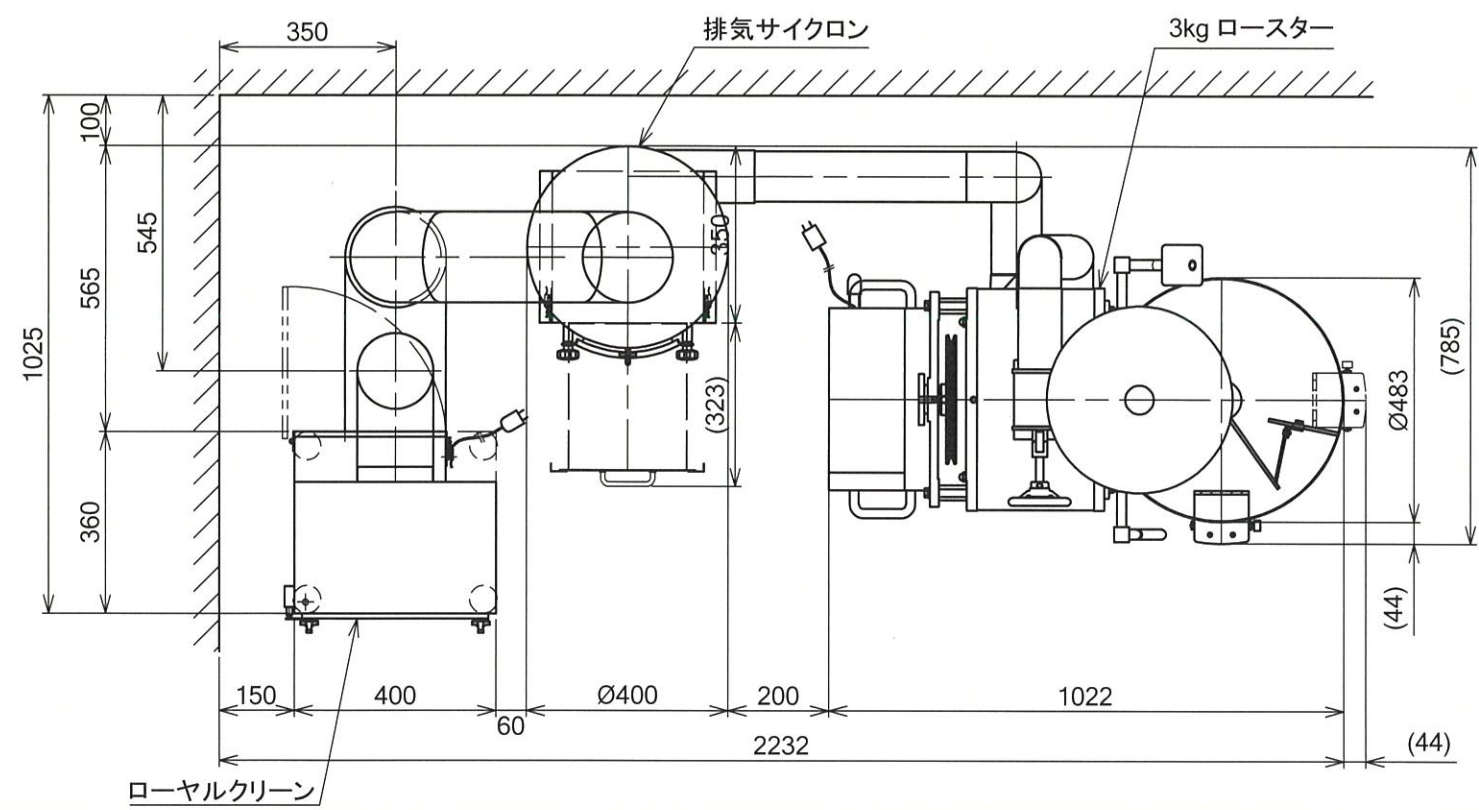

記号	担当	日付	理由
△A	堤	2019/02/20	ダクト経路変更の為
△B	林	2021/08/17	再作図
△C	林	2023/07/31	マイナーチェンジによる図の修正
△D	林	2025/10/30	BOX形状変更に伴うレイアウト変更

焙煎機仕様一覧表			
型式		R-103型	
本体	生産能力	3kg/Batch	
	重量	130kg	
電源	相	単相	
	電圧	100V (50・60Hz)	
モーター 容量	本体	40W	
	冷却	200W	
	攪拌	40W	
ガス	定格燃焼量	7.0kW (6,000kcal/h)	
	接続径	LPG	ホース: 9.5mm、配管10A(3/8B)
		13A	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)
		その他	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)

ローヤルクリーン仕様一覧表		
型式		EA-6T
電源	相	単相
	電圧	100V (50・60Hz)
消費電力		130W
風量		6m ³ /min

Approved by

Design by

Drawing by

水尾

林

林

Customer Name

Unit Name

Parts Name

Drawing No.

Fujiroyal

3kg ロースター + RC

標準仕様(左)外観図+RC

R103-FUJI-0000-NLRC

Date

Scale

Projection

Rev.




2015/11/19

1:15

D

FUJI ROYAL

株式会社 富士珈機

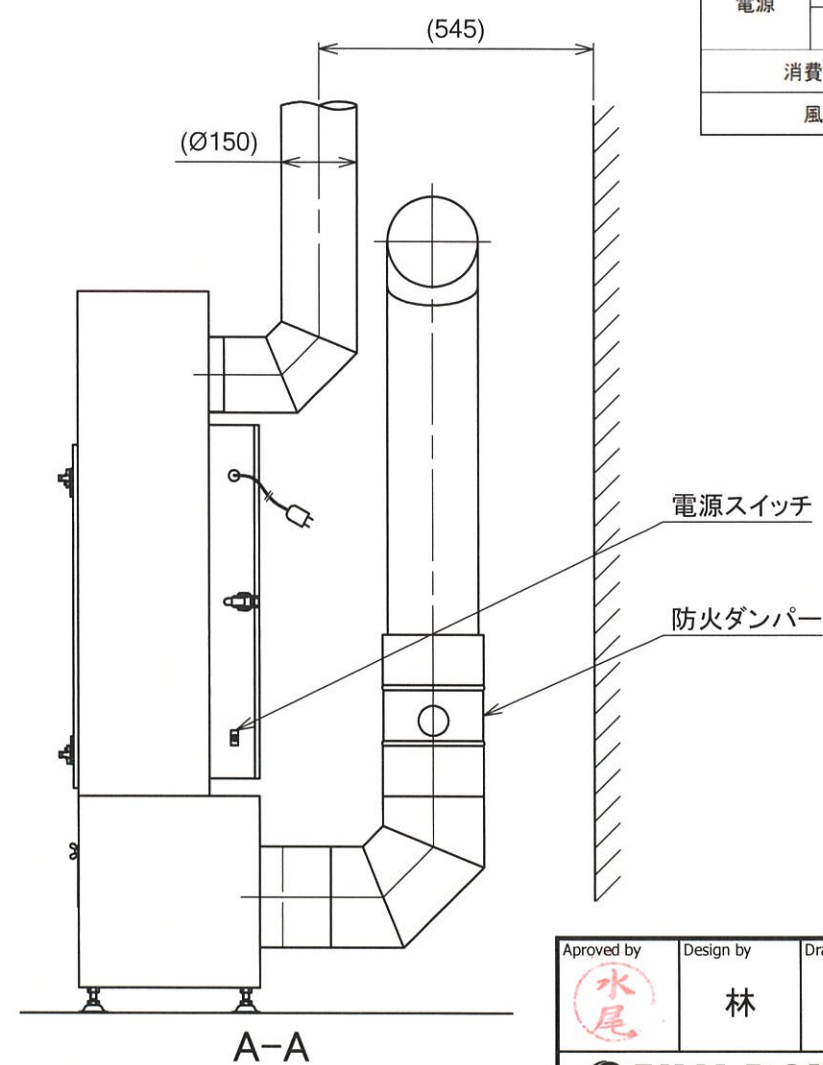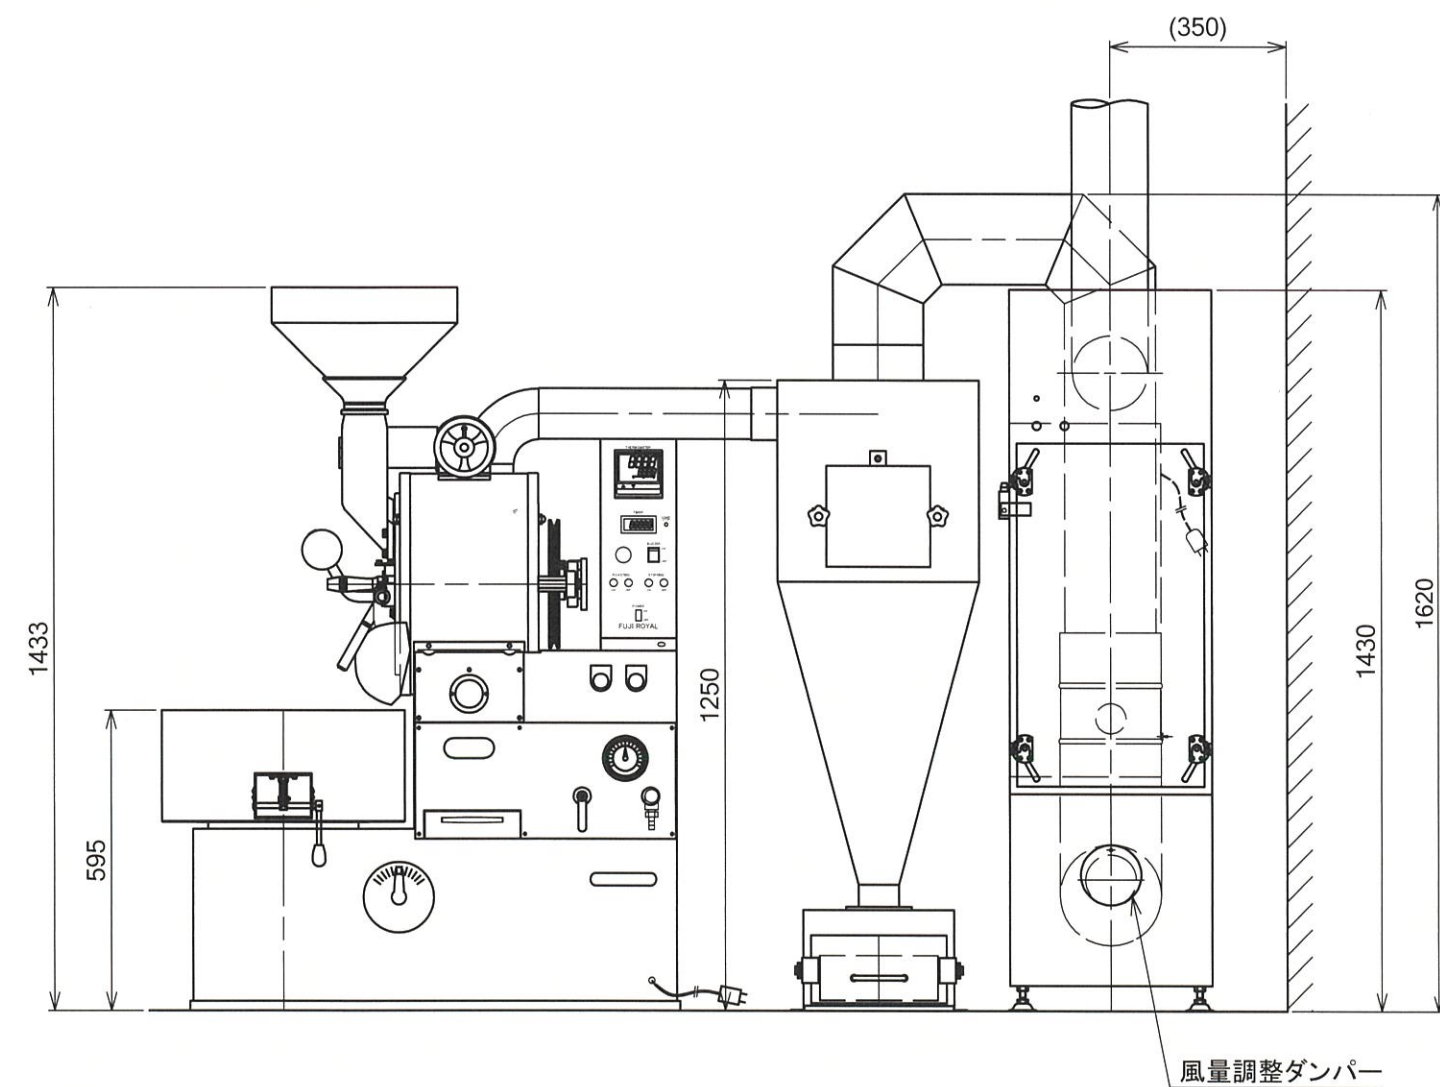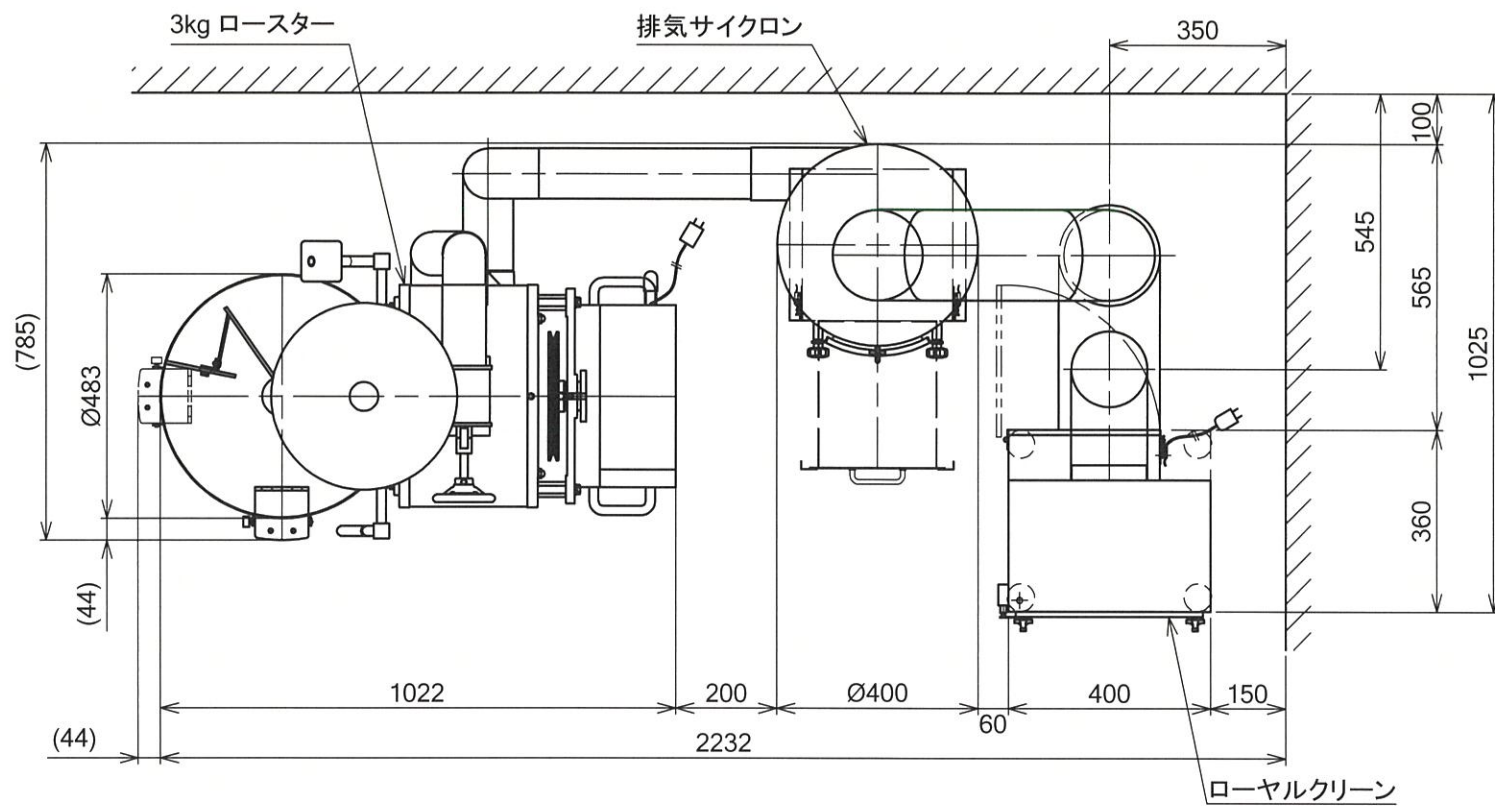

記号	担当	日付	理由
△A	堤	2019/02/20	ダクト経路変更の為
△B	林	2021/08/17	再作図
△C	林	2023/07/31	マイナーチェンジによる図の修正
△D	林	2025/10/30	BOX形状変更に伴うレイアウト変更

焙煎機仕様一覧表

型式		R-103型	
本体	生産能力	3kg/ Batch	
	重量	130kg	
電源	相	単相	
	電圧	100V (50・60Hz)	
モーター 容量	本体	40W	
	冷却	200W	
	攪拌	40W	
ガス	定格燃焼量	7.0kW (6,000kcal/h)	
	接続径	LPG	ホース: 9.5mm、配管10A(3/8B)
		13A	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)
		その他	ホース: 13mm、配管15A(1/2B)

ローヤルクリーン仕様一覧表

型式		EA-6T	
電源	相	単相	
	電圧	100V (50・60Hz)	
消費電力		130W	
風量		6m ³ /min	

Approved by 	Design by 林	Drawing by 林	Customer Name Fujiroyal	Date 2015/11/19
			Unit Name 3kg ロースター + RC	Scale 1:15
			Parts Name 標準仕様(右)外観図+RC	Projection
			Drawing No. R103-FUJI-0000-NRRC	Rev. D

FUJI ROYAL
株式会社 富士珈機