

COFFEE DISCOVERY 200gロースター メンテナンス

焙煎ごとのメンテナンス

◆サイクロン、本体チャフ受けを
焙煎一回ごとに掃除してください。



※本体チャフ受けは稀に燻るときがあります。

◆冷却口アミ籠

メッシュが目詰まりいたしますので10回に一回は洗浄してください。




定期的なメンテナンス

焙煎機はコーヒーによる水分、油分、煙等により排気ラインが汚れます。定期的なメンテナンスを怠ると焙煎機の性能を著しく低下させるだけでなく焙煎機の火災の原因にもなります。

30～50回の焙煎作業を目安に各部を清掃してください。

◆排気ファンの清掃

付着したほこりを歯ブラシのようなもので清掃してください。

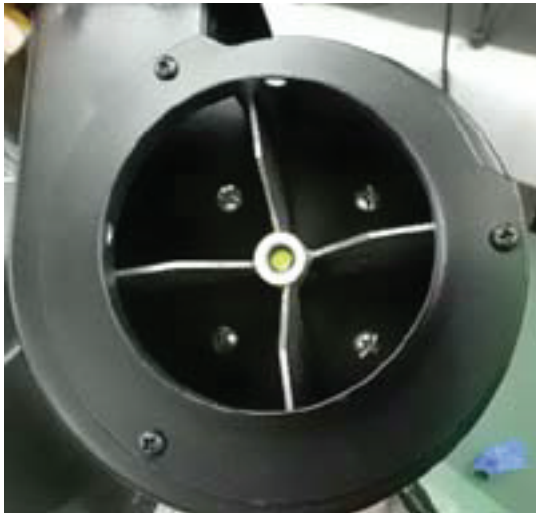

◆前ダクトの清掃

前カバーに取り付けてある前ダクトを取り外し、排気ファンと同じく歯ブラシ等で清掃してください。

汚れがひどい場合はワイヤーブラシ等で清掃してください。

排気ダンパーレバーは分解しないでください。



◆冷却ファンの清掃

冷却ファンのチャフを清掃してください。

ファンの清掃は排気ファンの 1/20 の頻度でお願いいたします。

(カバーは+ドライバーで簡単に外せます。)



◆排気サイクロンの清掃

先の曲がるブラシ（コップ洗い用等）で清掃してください。



◆本体チャフ受け内部の清掃

チャフ受けの奥の清掃は先の細い掃除機のようなもので清掃してください。



◆本体裏側の機器冷却ファンの清掃

焙煎機の運転を止め掃除機等でアミの部分のゴミやほこりを清掃してください。

